

# Solare Luftpolsterfolien

## Einfach und leistungsstark



Beckenschutz



Erwärmungskapazität



Eindämmung von  
Wärmeverlust




Verringerung von  
Verdunstung



Widerstandsfähigkeit  
& Dicke



Verminderung der  
Fotosynthese

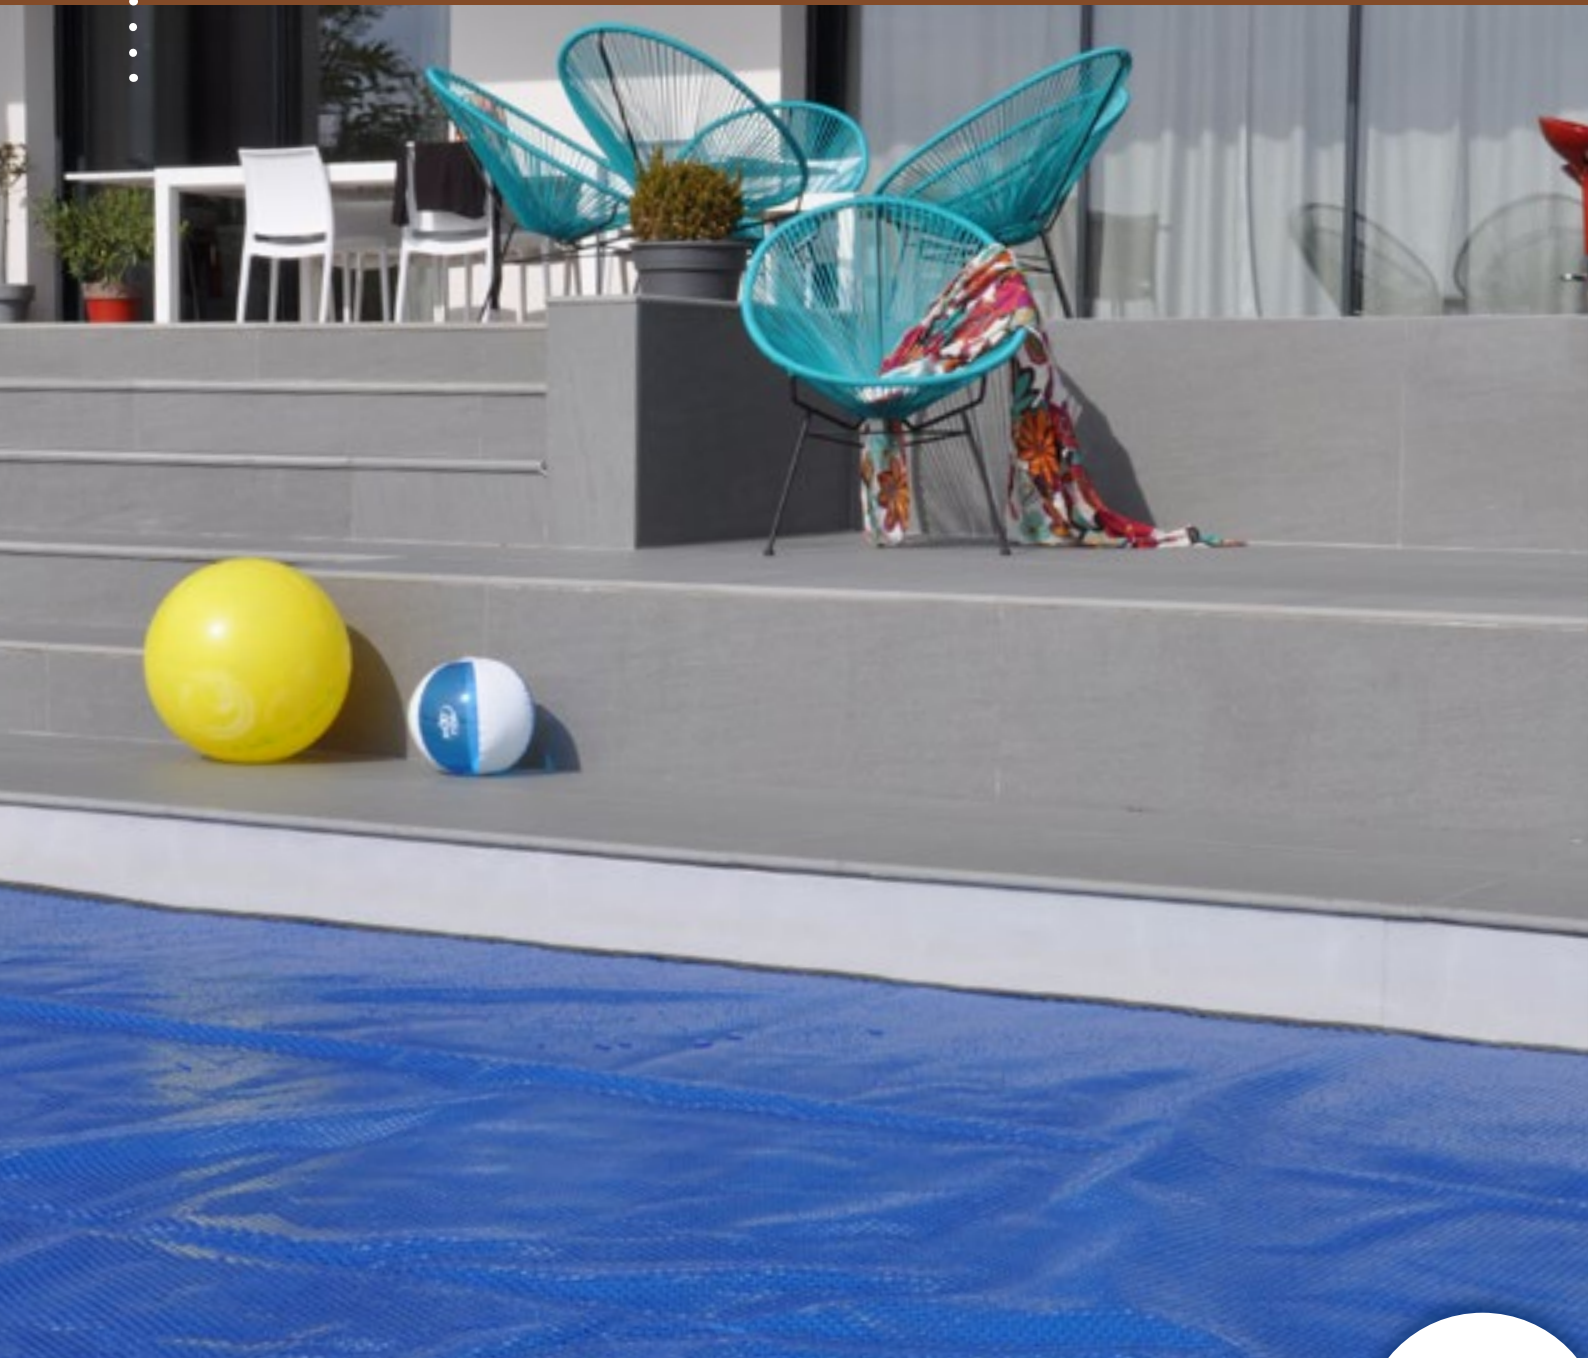

**Albon**


 KONFEKTIONIERT IN  
FRANKREICH

[www.albon.net](http://www.albon.net)


# Solare Luftpolsterfolien

Verlängern Sie die Badesaison, sparen Sie Wasser und Pflegemittel.


Schützt, hält oder erhöht die Wassertemperatur und schränkt die Verdunstung ein.

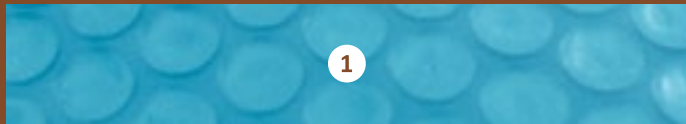

1

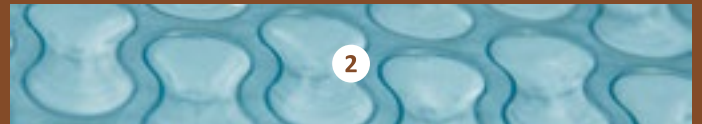

2




3




4



5



6



7

**1 Runde Luftkammer, 12 mm**  
Standard in 400 oder 500 µ.

**2 Geobubble™ 500 µ**  
Eine einzigartige, patentierte Entwicklung. Dabei sind jeweils zwei Luftkammern zusammengesetzt mit einer Trennnaht in der Mitte. Keine hervorspringende Ecke (und damit keine sehr dünnen und empfindlichen Bereiche), und keine Restspannung im Material.


**3 Klassisch**  
Farbtöne blau.

**4 Schränkt die Fotosynthese ein**  
Durch ihre Lichtundurchlässigkeit schränken die Farbtöne Blau/Schwarz und Geobubble EnergyGuard™ die Algenbildung ein, wodurch Wasseraufbereitungsprodukte eingespart werden.


**5 Verstärkt die thermische Effizienz der Abdeckung**  
Die silberne metallisierte Seite des Farbtöne Blau/Silber ermöglicht die Erwärmung des Wassers durch Rückstrahlung und schränkt die Verdunstung ein.

**6 Erhöht die Wärmekraft des Wassers**  
Die Durchsichtigkeit von Sun Energy und Geobubble Sol+Guard™ lässt die Sonnenstrahlen hindurch und senkt den Bedarf an Pool-Heizsystemen.


**7 Kombiniert alle Vorteile**  
New EnergyGuard™, die hybride Abdeckung, die gleichzeitig lichtundurchlässig und durchlässig ist, bietet eine optimale Solarleistung, verhindert Algenbildung, erhält die Wärme und reduziert die Verdunstung.




**Ausführung ECO:**  
Die günstigste Version. Rohzuschnitt-Ausführung

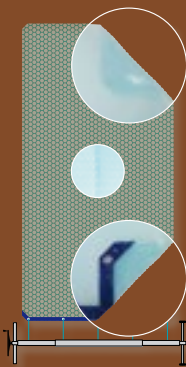

**Ausführung SOLO :**  
Die ökonomische Version mit Aufrollmöglichkeit. Bordüre an 1 Breitseite + Ösen.

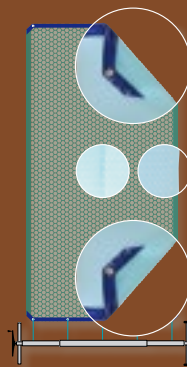

**Ausführung DUOLIS :**  
Perfekte glatte Oberfläche. Bordüre an 2 Breitseiten + flache Gewebekante an 2 Längsseiten + Ösen.

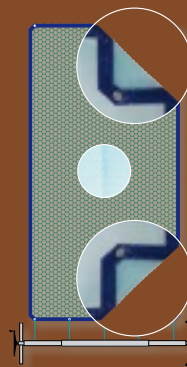

**Ausführung QUATRO :**  
Luxus-Ausführung. Bordüre an 4 Breitseiten + Ösen.

Garantie bis  
**6**  
Jahre\*

\* Entsprechend unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen:  
- 1 Jahr für Abdeckungen mit 400 µ vom Typ Eco.  
- 2 degressive Jahre<sup>(1)</sup> für Abdeckungen mit 400 µ vom Typ Solo, Duolis und Quatro und für Abdeckungen mit 500 µ vom Typ Eco.  
- 3 degressive Jahre<sup>(2)</sup> für Abdeckungen mit 500 µ vom Typ Solo, Duolis und Quatro.  
- 3 Jahre<sup>(3)</sup> für Abdeckungen mit 500 µ Geobubble™ Blau (außer Typ Eco).  
- 6 degressive Jahre<sup>(4)</sup> für Abdeckungen mit 500 µ Sol+Guard™, EnergyGuard™ und New EnergyGuard™ vom Typ Solo, Duolis und Quatro.

<sup>(1)</sup> 50 % pro Jahr. <sup>(2)</sup> 33 % pro Jahr. <sup>(3)</sup> 1 Volljahr und 2 degressive Jahre. <sup>(4)</sup> Proportional zur Dauer.

PRODUKT-INFORMATIONEN	
Stoff	Polyethylen in Wabentextur
Gewicht (400 µ)	368 g/m <sup>2</sup> .
Gewicht (500 µ)	560 g/m <sup>2</sup> .
Behandlungen	Anti-UV
Montage	Ultraschallschweißen.
Ausführung	Genähte Polyethylen-Verstärkung + Ösen alle 50 cm auf der Seite des Aufrollers** und in jeder Ecke der gegenüberliegenden Seite***.
Formbeständigkeit	± 1,5 %.

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN\*\***

- Eine Schutzplane mit UV-Schutz,
- 2 Spannseile für die Schutzplane.

**OPTION**

Aufroller, die ideale Ergänzung für Ihre Abdeckung.



Beratender Händler

\*\*Außer beim Modell ECO. \*\*\*Außer bei den Modellen ECO und SOLO.